


H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

Dalgıç / Pompa Kabloları
Submersible Pump Cables

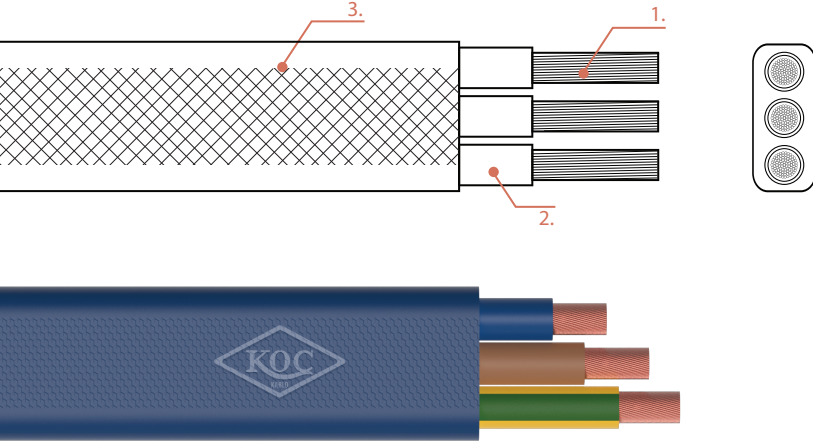

YAPISI / CONSTRUCTION

1. İnce Çok Telli Bakır İletken
2. PVC İzole
3. PVC Dış Kılıf

1. Flexible Copper Conductor
2. PVC Insulation
3. PVC Outer Sheath

Standartlar: TS IEC 60227-6

TEKNİK BİLGİLER

Max. Çalışma Sıcaklığı:	70°C
Min. Bükülme Yarıçapı:	6xD
Anma Gerilimi:	450/750 kV
Max. Kısa Devre Sıcaklığı:	160°C

TECHNICAL DATA

Max. Operating Temp:	70°C
Min. Bending Radius:	6xD
Rated Voltage:	450/750 kV
Max. Short Circuit Temp:	160°C



KULLANIM YERLERİ / APPLICATIONS


- Bu dayanıklı kablolar, uzun süre su altında kalacak şekilde tasarlanmıştır. Elektriksel performanslarını suyun altında bile koruyarak, dalgıç pompa sistemlerinin güvenilir ve etkin çalışmasını sağlar. Asansörlerde ve derin kuyu dalgıç pompalarında tercih edilen bu kablolar, zorlu su altı koşullarında dahi güvenilir performans ve uzun ömür sunar.
- These robust cables are specifically designed to remain submerged underwater for extended periods. They maintain their electrical performance even while underwater, ensuring the reliable and efficient operation of submersible pump systems. Commonly used in elevators and deep-well submersible pumps, these cables offer dependable performance and long service life, even under harsh underwater conditions.

H07VVH6-F / 60227 IEC 71f



PVC İzoleli Yassı Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

PVC Insulated Flat Flexible Copper Conductor Cables

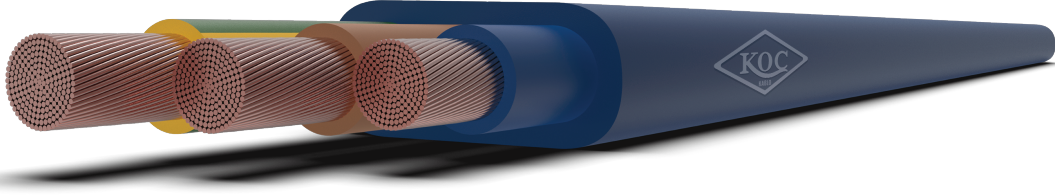

Nominal Kesit (mm ²)	Dış Çap (mm) Yaklaşık	Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık	Standart Sevk Uzunluğu (m)	20°C'de İletken DC Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta (A)
Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In Ground (A)

H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

3x1,5	4,9x11,7	110	1000	13,3	16
3x2,5	5,5x14,2	170	1000	7,98	25
4x1,5	4,9x14,6	152	1000	13,3	16
4x2,5	5,5x17,8	228	1000	7,98	25
4x4	6,5x20,0	305	1000	4,95	35
4x6	7x22,5	404	1000	3,3	42
4x10	8,9x28	650	1000	1,91	60
4x16	10,2x33,0	955	1000	1,21	80
4x25	14,2x40,0	1415	1000	0,78	105