


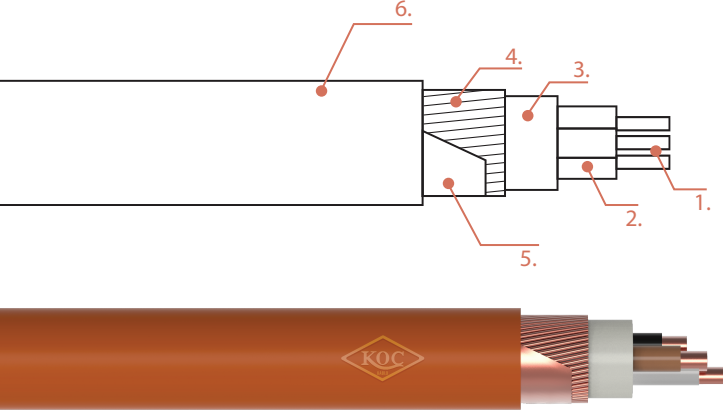

YAPISI/CONSTRUCTION

1. Bir ya da Çok Telli Bakır İletken
2. Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE)
3. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) Dolgu
4. Bakır Konsantrik Ekran
5. Bakır Koruma Bandı
6. Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili (HFFR) Dış Kılıf

1. Solid or Stranded Copper Conductor
2. Cross-Linked Polyethylene (XLPE) Insulation
3. Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Filler
4. Copper Concentric Screen
5. Copper Retainer Tape
6. Halogen Free Flame Retardant (HFFR) Outer Sheath

Standartlar: TS HD 604 S1 ,VDE 0276

TEKNİK BİLGİLER

Max. Çalışma Sıcaklığı:	90°C
Min. Bükülme Yarıçapı:	12xD
Anma Gerilimi:	0.6/1 kV
Max. Kısa Devre Sıcaklığı:	250°C

TECHNICAL DATA


Max. Operating Temp:	90°C
Min. Bending Radius:	12xD
Rated Voltage:	0.6/1 kV
Max. Short Circuit Temp:	250°C



KULLANIM YERLERİ / APPLICATIONS

- Maden ocakları, rafineriler, oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
- Fire-sensitive areas such as mines, refineries, hotels, schools, high-rise buildings, hospitals, tunnels, power plants, data processing centers and business centers where people are concentrated.

N2XCH

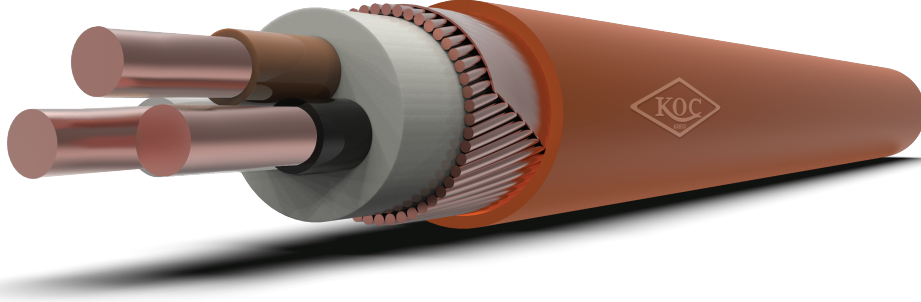

Nominal Kesit (mm ²)	Dış Çap (mm) Yaklaşık	Net Ağırlık (kg/km) Yaklaşık	Standart Sevk Uzunluğu (m)	20°C'de İletken DC Direnci (ohm/km)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Toprakta (A)	Havada (A)
Nominal Cross Section (mm ²)	Overall Diameter (mm) Approx	Net Weight (kg/km) Approx	Standard Delivery Length (m)	Conductor DC Resistance at 20°C (ohm/km)	Current Carrying Capacity In	
					Ground (A)	Air (A)

N2XCH

3x1,5/1,5	13,0	217	1000	12,1/12,1	31	25
3x2,5/2,5	13,9	264	1000	7,41/7,41	41	33
3x4/4	14,9	337	1000	4,61/4,61	53	43
3x6/6	16,0	432	1000	3,08/3,08	65	54
3x10/10	19,6	655	500	1,83/1,83	88	75
3x16/10	22,0	880	500	1,15/1,83	115	100
3x25/16	24,8	1302	500	0,727/1,15	149	136
3x35/16	27,2	1622	500	0,524/1,15	178	165
3x50/25	30,2	2147	500	0,387/0,727	210	201
3x70/35	34,5	2956	500	0,268/0,524	255	255
3x95/50	39,4	4011	500	0,193/0,387	311	314
3x120/70	42,9	4942		0,153/0,268	354	364
3x150/70	47,2	6023		0,124/0,268	398	416
3x185/95	54,1	7599		0,0991/0,193	451	480
3x240/120	60,3	9747		0,0754/0,153	523	565
3x300/150	66,5	11991		0,0601/0,124	580	643