


YVZ4V (NYBY)

YVZ4V TS IEC 60502-1, NYBY VDE 0271

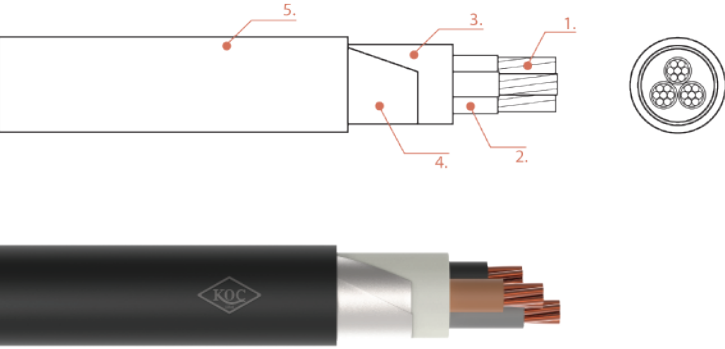

70°C

Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature
Максимальная Рабочая Температура



Minimum Bükülme Yarıçapı
Minimum Bending Radius
Минимальный Радиус Изгиба

YAPISI / CONSTRUCTION / СОСТАВ

1. Bir veya çok telli bakır iletken
2. PVC İzole
3. PVC Dolgu
4. Galvanizli çelik bant
5. PVC dış kılıf

1. Single or stranded copper conductor
2. PVC Insulated
3. PVC Filling
4. Galvanized steel tape
5. PVC outer sheath

1. одножильный или многожильный медный проводник
2. ПВХ изоляция
3. ПВХ-заполнение
4. оцинкованная стальная лента
5. внешняя оболочка из ПВХ

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Max. Çalışma Sıcaklığı:	70 °C
Minimum Bükülme Yarıçapı :	12xD
Kısa Devre Sıcaklığı :	160°C (+≤ 5 sn)
Test Gerilimi (AC):	3,5kV
Serim Sıcaklığı Min:	-5°C
Max. Operating Temperature:	70 °C
Minimum Bend Radius:	12xD
Short Circuit Temperature:	160°C (+≤ 5 sec)
Test Voltage(AC):	3.5kV
Paving Temperature Min:	-5°C
Макс. рабочая температура:	70 °C
Минимальный радиус изгиба:	12xD
Температура короткого замыкания:	160°C (+≤ 5 сек)
Испытательное напряжение (переменный ток):	3,5 кВ
Температура укладки мин:	-5°C

KULLANIM YERLERİ / APPLICATION / МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Mekanik zorlamaların bulunduğu dahili ve harici yerlerde kullanılır.
- Used in internal and external locations where mechanical stresses are present.
- Используется во внутренних и внешних помещениях, где присутствуют механические нагрузки.

YVZ4V (NYBY)

YVZ4V TS IEC 60502-1, NYBY VDE 0271

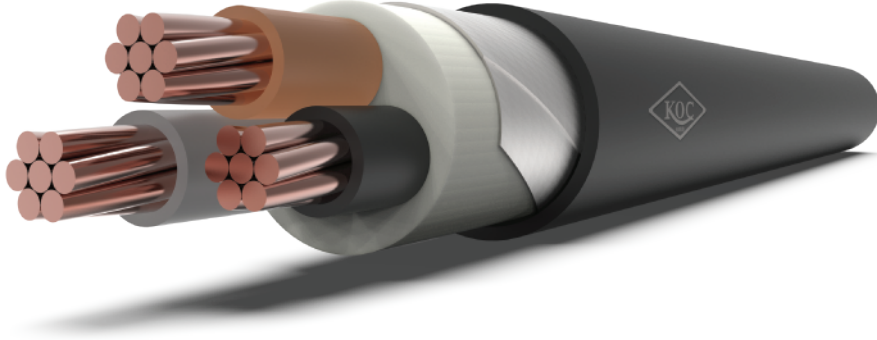

Nominal Kesit mm ²	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) mm	Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) / Toprakta (A)		İletken DC Direnci ohm/km 20°C	Net Ağırlık (Yaklaşık) kg/km	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) m
Nominal Cross Section	Overall Diameter of Cable	Current Carrying Capacity Air (A) / Ground (A)		Conductor DC Resistance 20°C	Net Weight (Approx)	Delivery Length (Approx)
3 x 10	19,20	60	79	1,83	790	1000
3 x 16	20,70	80	102	1,15	1.000	1000
3 x 25	24,60	108	133	0,727	1.470	1000
3 x 35	27,00	132	160	0,524	1.860	1000
3 x 50	30,00	160	190	0,387	2.360	1000
3 x 70	34,70	202	234	0,268	3.250	1000
3 x 95	41,00	249	280	0,193	4.810	1000
3 x 120	44,60	289	319	0,153	5.770	1000
3 x 150	48,90	329	357	0,124	6.960	1000
3 x 185	53,90	377	402	0,0991	8.560	1000
3 x 240	60,70	443	463	0,0754	10.830	1000
3 x 300	66,90	504	518	0,0601	13.380	1000
3 x 400	75,30	577	579	0,0470	16.780	500
3 x 16 + 10	22,00	80	102	1,15	1.150	1000
3 x 25 + 16	25,70	108	133	0,727	1.650	1000
3 x 35 + 16	27,70	132	160	0,524	2.020	1000
3 x 50 + 25	31,40	160	190	0,387	2.660	1000
3 x 70 + 35	37,40	202	234	0,268	4.090	1000
3 x 95 + 50	42,60	249	280	0,193	5.330	1000
3 x 120 + 70	46,90	289	319	0,153	6.560	1000
3 x 150 + 70	50,30	329	357	0,124	7.630	1000
3 x 185 + 95	56,50	377	402	0,0991	9.630	1000
3 x 240 + 120	62,60	443	463	0,0754	11.980	1000

YVZ4V (NYBY)

YVZ4V TS IEC 60502-1, NYBY VDE 0271



Nominal Kesit mm ²	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) mm	Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A) / Toprakta (A)		İletken DC Direnci ohm/km 20°C	Net Ağırlık (Yaklaşık) kg/km	Sevki Uzunluğu (Yaklaşık) m
Nominal Cross Section	Overall Diameter of Cable	Current Carrying Capacity Air (A) / Ground (A)		Conductor DC Resistance 20°C	Net Weight (Approx)	Delivery Length (Approx)
3 x 300 + 150	69,00	504	518	0,0601	14.790	500
4 x 10	20,70	60	79	1,83	950	1000
4 x 16	22,40	80	102	1,15	1.220	1000
4 x 25	27,00	108	133	0,727	1.820	1000
4 x 35	29,40	132	160	0,524	2.300	1000
4 x 50	33,30	160	190	0,387	2.990	1000
4 x 70	39,50	202	234	0,268	4.570	1000
4 x 95	45,70	249	280	0,193	6.070	1000
4 x 120	49,30	289	319	0,153	7.240	1000
4 x 150	53,80	329	357	0,124	8.710	1000
4 x 185	59,90	377	402	0,0991	10.850	1000
4 x 240	67,10	443	463	0,0754	13.670	1000
4 x 300	74,40	504	518	0,0601	17.030	500
4 x 400	84,90	577	579	0,047	22.380	500
4 x 16 + 10	23,90	80	102	1,15	1.390	1000
4 x 25 + 16	28,40	108	133	0,727	2.040	1000
4 x 35 + 16	30,70	132	160	0,524	2.520	1000
4 x 50 + 25	36,50	160	190	0,387	3.790	1000
4 x 70 + 35	41,30	202	234	0,268	5.040	1000
4 x 95 + 50	47,60	249	280	0,193	6.670	1000
4 x 120 + 70	52,00	289	319	0,153	8.130	1000
4 x 150 + 70	56,50	329	357	0,124	9.630	1000
4 x 185 + 95	62,90	377	402	0,0991	12.040	1000
4 x 240 + 120	70,10	443	463	0,0754	15.080	500
4 x 300 + 150	77,70	504	518	0,0601	18.760	500
5 x 10	22,40	60	79	1,83	1.120	1000
5 x 16	24,30	80	102	1,15	1.460	1000
5 x 25	29,30	108	133	0,727	2.180	1000
5 x 35	32,80	132	160	0,524	2.850	1000
5 x 50	37,70	160	190	0,387	4.090	1000
5 x 70	43,30	202	234	0,268	5.530	1000
5 x 95	50,00	249	280	0,193	7.350	1000
5 x 120	54,20	289	319	0,153	8.810	1000
5 x 150	59,60	329	357	0,124	10.700	1000
5 x 185	66,00	377	402	0,0991	13.260	500
5 x 240	74,30	443	463	0,0754	16.820	500